


DET. – INSTALAÇÃO DE RACK
SEM ESCALA




DET. – INSTALAÇÃO E TRANSIÇÃO DE ELETRODUTO APARANTE PARA EMBUTIDO
SEM ESCALA

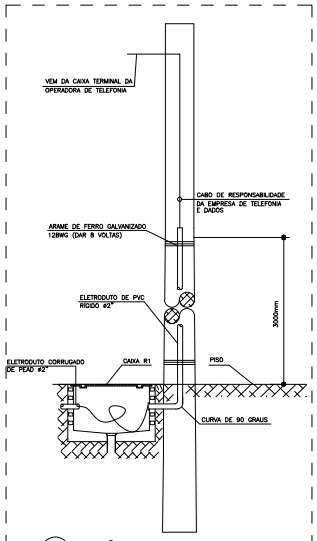


CONEXÃO CAIXA R1 AO POSTE
SEM ESCALA




NOTAS PARA O INSTALAÇÃO DO ELETRODUTO PEAD:

1 – A ALTURA DO REATERRO DEVERÁ TER NO MÍNIMO 60 CM A PARTIR DA ÚLTIMA GERATRIZ DE DUTOS, E EM CASOS ONDE O NÍVEL DE CARGAS FOR MUITO ELEVADO, ESTA PODERÁ VARIAR DE 100 A 120 CM.
2 – SE O FUNDO DA VALA FOR CONSTITUÍDO DE MATERIAL ROCHOSO OU IRREGULAR, APLICAR UMA CAMADA DE AREIA OU TERRA LIMPA E COMPACTAR, ASSEGURANDO DESTA FORMA, A INTEGRIDADE DOS DUTOS A SEREM INSTALADOS.
3 – CASO HAJA PRESENÇA DE ÁGUA NO FUNDO DA VALA, RECOMENDA-SE A APLICAÇÃO DE UMA CAMADA DE BRITA RECOBERTA COM AREIA PARA DRENAGEM DA MESMA, A FIM DE PERMITIR UMA BOA COMPACTAÇÃO.
4 – OS DUTOS DE PEAD CORRUGADO DISPENSAM TOTALMENTE O ENVELOPAMENTO EM CONCRETO, PORTANTO, A COMPACTAÇÃO ENTRE AS LINHAS DE DUTOS DEVERÁ SER EFETUADA MANUALMENTE COM AREIA OU TERRA, NA ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0 CM. A PARTIR DA ÚLTIMA CAMADA, ATERRAR DE 20 EM 20 CM COM O USO DE COMPACTADOR MECÂNICO, COMPONDO A COTA A.

DET. – INSTALAÇÃO ELETRODUTO PEAD CORRUGADO
SEM ESCALA

TABELA DE TAXA DE OCUPAÇÃO DE CABOS UTP CAT5e

| DIÂMETRO DO ELETRODUTO | | QUANTIDADE DE CABOS UTP |
|---|---|---|
| (POL.) | (mm) | (QUANT.) |
| Ø3/4" | (21) | 05 |
| Ø1" | (27) | 09 |
| Ø1.1/4" | (35) | 14 |
| Ø1.1/2" | (41) | 18 |
| Ø2" | (53) | 26 |
| Ø2.1/2" | (63) | 40 |
| Ø3" | (78) | 60 |







DET– CAIXA R1
SEM ESCALA

CORTE A–B
SEM ESCALA




DET. – INSTALAÇÃO DO DG(CIE3)
SEM ESCALA




DET. – CONECTOR RJ45(568A) VISTA FRONTAL
SEM ESCALA




DET. – CONECTOR RJ–45
SEM ESCALA




DET. – INSTALAÇÃO CX 4X2"
SEM ESCALA

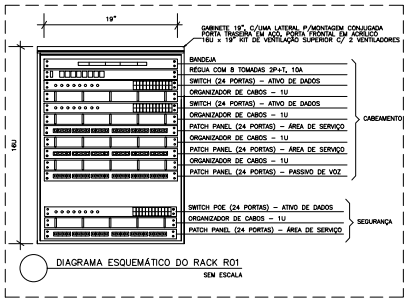


DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DO RACK R01
SEM ESCALA




CX DE PVC 4X2" COM 1 MÓDULO RJ–45
SEM ESCALA




CX DE PVC 4X2" COM 2 MÓDULOS RJ–45
SEM ESCALA




DET. – INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO POR TIRANTES
SEM ESCALA




INSTALAÇÕES TÍPICAS DE ELETRODUTOS E PERFILADOS
SEM ESCALA




INSTALAÇÃO FIXADOR TIPO ÔMEGA
SEM ESCALA




INSTALAÇÃO DE PERFILADO COM GANCHO CURTO
SEM ESCALA

**GOVERNO DO ESTADO O ESPÍRITO SANTO**

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO-SESA**

**SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE - SSAFAS**

**PLANO DECENAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS+10**

EMPREENDIMENTO:
**APS - UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**

PROJETO:
**3 ESF - UNIDADE DE 3 EQUIPES**

LOCAL:
PROJETO PADRÃO - TIPO 3

SECRETÁRIO DA SESA:
NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR

DISCIPLINA:
PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO

SUBSECRETARIO DA SSFAS:
ERICO SANGIORGIO

FASE: PROJETO EXECUTIVO

GERENTE DA GEAT:
ANDRÉ LAMAS VAREJÃO

AUTOR DO PROJETO:
CARLOS COELHO JUNIOR

CREA (EMPRESA): ES-15617

CAU (RESP): A31483-8

TÍTULO:
DETALHES

| DATA: | ESCALA: | FORMATO: | UNIDADE: | PRANCHA: |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2022 | INDICADA | A0 | CM | 02/02 |