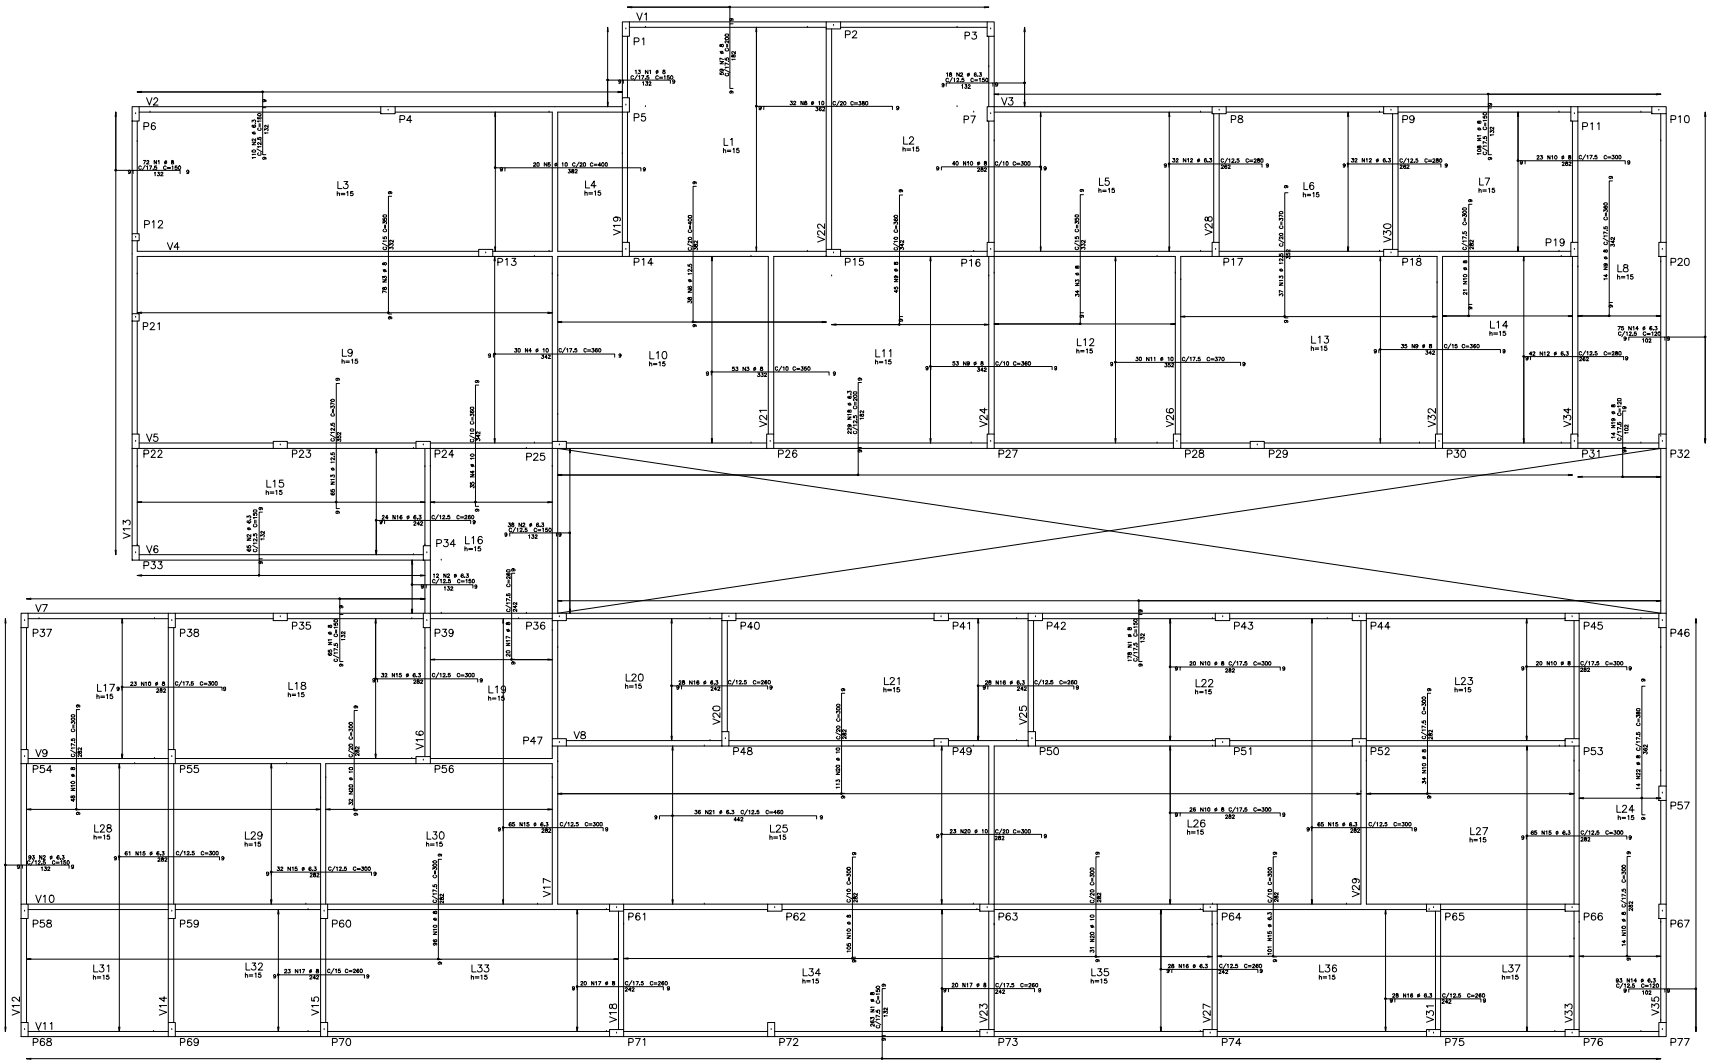

AÇO	POS	BIT	QUANT	COMPRIMENTO UNIT	COMPRIMENTO TOTAL
		mm		cm	cm
ARMAÇÃO NEGATIVA DO TÉRREO					
50A	1	8	689	150	104850
50A	2	6.3	336	150	50400
50A	3	8	165	350	57750
50A	4	10	65	360	23400
50A	5	10	20	400	8000
50A	6	12.5	38	450	17100
50A	7	8	50	230	11500
50A	8	10	32	380	12160
50A	9	8	147	360	52920
50A	10	8	470	300	141000
50A	11	10	30	370	11100
50A	12	5.3	108	280	30240
50A	13	12.5	102	370	37740
50A	14	6.3	168	120	20160
50A	15	6.3	431	300	129300
50A	16	8	42	260	10920
50A	17	8	83	380	31540
50A	18	6.3	229	200	45800
50A	19	8	14	120	1680
50A	20	10	189	300	56700
50A	21	6.3	36	460	16560
50A	22	8	14	380	5320

RESUMO DE AÇO			
AÇO	BIT	COMPR	PESO
	mm	m	kgf
50A	6.3	3148	784
50A	8	2043	1968
50A	10	1144	706
50A	12.5	520	510
Peso Total	50A =		3578 kgf

ARMAÇÃO NEGATIVA DO TÉRREO
ESCALA 1:50

GOVERNO DO ESTADO O ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO-SESA

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE - SSAFAS

PLANO DECENAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS+10

EMPREENDIMENTO: **APS - UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**

PROJETO: **4 ESF - UNIDADE DE 4 EQUIPE**

LOCAL: PROJETO PADRÃO - TIPO 1

SECRETÁRIO DA SESA: NÉGIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR

SUBSECRETÁRIO DA SSFAS: ERICO SANSIGORIO

GERENTE DA GEAT: ANDRE LAMAS VAREJÃO

AUTOR DO PROJETO: MICHELE MARIA ALVES

DISCIPLINA: PROJETO ESTRUTURAL

FASE: PROJETO EXECUTIVO

CREA (EMPRESA): ES-15817

CREA (RESP): ES-023842/D

TÍTULO: ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES DO TÉRREO

DATA	ESCALA	CARIMBO	ÁREA	PRANCHA
NOV./2022	INDICADA	AO	CM	10/18